

雨雪量計

3 7 5

仕様書



株式会社 プリード

キップ&ゾーネン日射計 ギル社超音波風速計 メットワン社 他

本社 〒197-0802 東京都あきる野市草花 1117

技術研究所 〒197-0012 東京都福生市加美平 1-26-8 笹本ビル

TEL042-539-3755 FAX 042-539-3757

Homepage: <http://www.prede.com/> E-mail: prede@gb3.so-net.ne.jp

1. 概 要

この375型雪量計は、転倒升式雨量計発信器と融雪用ヒーターを利用した雨雪量計です。


ヒーターはサーモスタットで制御されています。

この雨雪量計は雨雪量0.5mmで1パルスの信号を出力します。

2. 仕 様

製品名	: 雨雪量計
型式	: 375
精度	: 0.5mm/h ; ±0.5% : 20mm/h以内 ; ±0.5mm : 20mm/h以上 ; ±3%以内
雨量計発振器	: マグネットリードスイッチ (定格: 10mA・28VDC)
出力信号	: 0.5 [mm] /パルス
ヒーター	: 取水部; 240W (サーモスタット制御4.4℃) : ベース; 75W (サーモスタット制御4.4℃)
使用温度範囲	: -50~+50℃ (ヒーター使用時)
保存環境温度範囲	: -30~+50℃ (ヒーター未使用時)
外形 (mm)	: 427 (H) × φ205 (開口部直径)
重量 (Kg)	: 3.0

3. 結 線

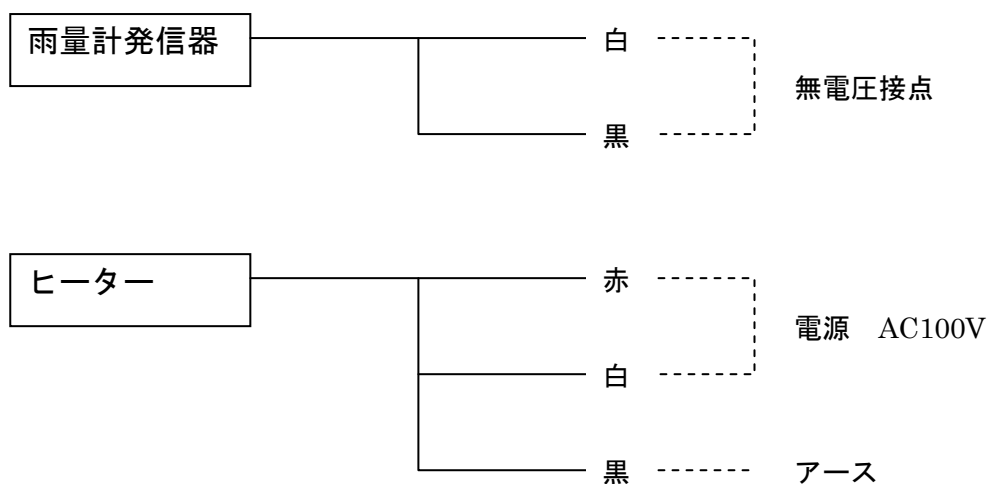

4. 外 観

