


# 感 雨 計

PPS-01

PPS-02 (ヒーター付)

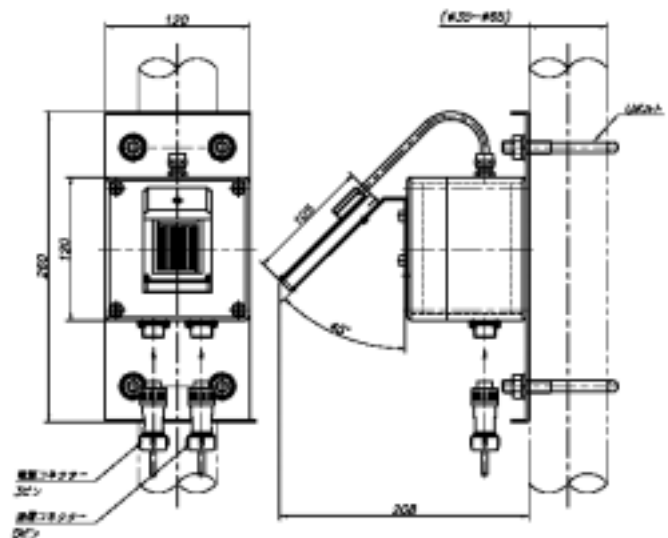

## 概 要

本器は、雨滴を検出するセンサーで電極には耐蝕性にすぐれた板を使用しています。

変換器と接続することにより、雨滴を検出したときの信号を出力させることができ、降雨時間を知る事ができます。


又、背面にヒーターが取付いた製品 ( P P S - 0 2 ) もあり表面を乾燥させる事により降雨終了時間が判かります。

**PREDE** 株式会社 プリード

販売元 ロイヤル機器株式会社 東京都渋谷区代々木2 - 7 - 5 新宿田口ビル6 F

TEL:03-3378-7650 FAX:03-3378-7610

## 構 成

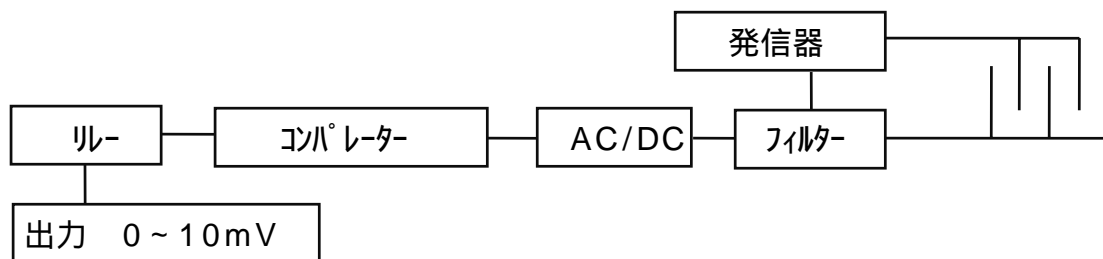

## 仕 様

- 電極部 : 厚膜金メッキ  
電極ベース : エポキシ樹脂  
モールド材 : 耐候性に優れたエポキシ樹脂  
ベース板 : SUS304  
ケーブル長 : 10m  
(ヒーター) : カートリッジ型  
変換器 : センサーの電極間が水分で短絡したときに電圧を出力する変換器です。  
電 源 : DC24V、AC100/200V 0.2A  
出 力 : 乾燥時 0mV  
濡れ時 10mV ± 0.5mV  
リレー接点 : 乾燥時 OFF  
濡れ時 ON (無電圧接点)  
ヒーター : AC100V 15W (センサーが濡れた時ヒーターが入り乾燥させます。)  
\* DC24V、AC200V も対応しております。  
取 付 : 35 以下のポールに取り付けます。(その他相談に応じます)  
外 形 : 170 × 80 × 180mm  
重 量 : 約 0.4 kg

型式 : PPS - 01 - ...ヒーターなし

PPS - 02 - \_ ...ヒーター付

電源 : 0 DC24V

1 AC100/200V